

Electric welding device for automatically welding heating spiral fittings together.

Patent number: EP0335010

Publication date: 1989-10-04

Inventor: MERLE BERND DIPL-ING

Applicant: HUERNER GMBH (DE)

Classification:

- international: *B29C65/34; G05B19/12; B29C65/34; G05B19/04;*
(IPC1-7): G05B19/12

- european: B29C65/34; G05B19/12W

Application number: EP19880121702 19881227

Priority number(s): DE19883810795 19880330

Also published as:

US5430518 (A1)
EP0335010 (A3)
DE3810795 (A1)
EP0335010 (B2)
EP0335010 (B1)

Cited documents:

FR2572326
DE1790161
EP0153298
DE1615216
DD1822997
more >>

Report a data error here

Abstract not available for EP0335010
Abstract of corresponding document: **US5130518**

In an electric welding apparatus for automatically welding heating coil fittings substantially of plastic material a scanner (3) for scanning fitting data is connected via a converter to a first input of a controller (8) which via a power station (13) controls, for a welding period, the welding power output. In order to reach an optimal welding factor of the welding the scanner (3) and the converter (4) are provided for scanning nominal welding energy data of said fitting (1). At least a second input (at 12) of the controller (8) is connected to circuits (calculator 11) which generate signals of the actual welding energy from welding power output data as well as from the actual welding period.

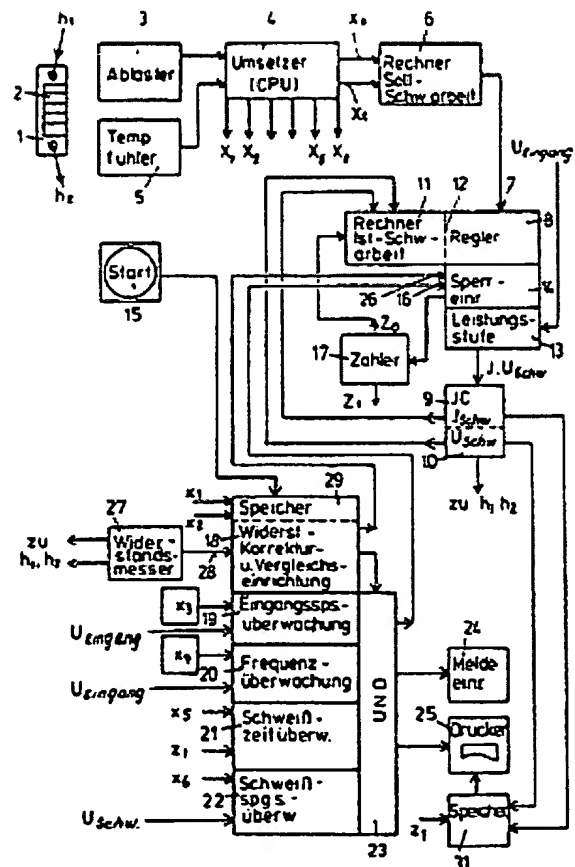


Fig. 1

⑫ **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

⑲ Anmeldenummer: 88121702.0

⑨ Int. Cl. 4: G05B 19/12

⑳ Anmeldetag: 27.12.88

㉑ Priorität: 30.03.88 DE 3810795

㉒ Veröffentlichungstag der Anmeldung:
04.10.89 Patentblatt 89/40

㉓ Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH ES FR GB GR IT LI NL SE

㉔ Anmelder: HÜRNER GMBH
Eschborner Landstrasse 134-138
D-6000 Frankfurt am Main 94(DE)

㉕ Erfinder: Merle, Bernd, Dipl.-Ing.
Ringstrasse 6
D-6320 Alsfeld-Eudorf(DE)

㉖ Vertreter: Schubert, Siegm, Dipl.-Ing. et al
Dipl.-Ing. G.Dannenberg Dr. P. Weinhold Dr.
D. Gudel Dipl.-Ing. S. Schubert Dr. P. Barz
Grosse Eschenheimer Strasse 39
D-6000 Frankfurt am Main 1(DE)

③④ **Elektro-Schweißgerät zum selbsttätigen Schweißen von Heizwendel-Fittingen.**

⑤⑦ Bei einem Elektro-Schweißgerät zum selbsttätigen Schweißen von Heizwendel-Fittingen aus Kunststoff steht ein Abtaster (3) für Fittingdaten über einen Umsetzer (4) mit einem Eingang eines Reglers (8) in Verbindung, welcher über eine Leistungsstufe (13) die Schweißleistung für eine Schweißzeitdauer steuert. Zum Erreichen des optimalen Schweißfaktors sind der Abtaster (3) und der Umsetzer (4) zur Abtastung von Soll-Schweißarbeit-Daten des Fittings (1) eingerichtet. Ein weiterer Eingang (bei 12) des Reglers (8) ist dazu mit Schaltkreisen (Rechner 11) verbunden, welche Signale der Ist-Schweißarbeit aus der erfaßten Schweißleistung sowie aus der Ist-Schweißzeit generieren.

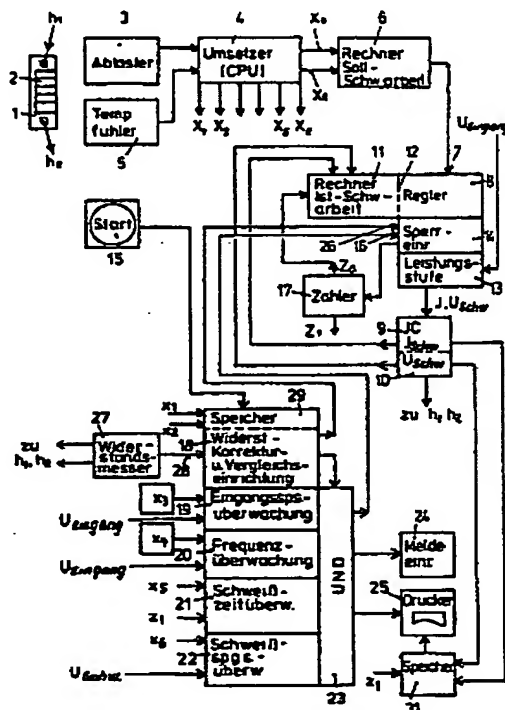


Fig. 1

Elektro-Schweißgerät zum selbsttätigen Schweißen von Heizwendel-Fittings.

Die Erfindung betrifft ein Elektro-Schweißgerät zum selbsttätigen Schweißen von Heizwendel-Fittings nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Zum Verbinden von Kunststoffrohren, insbesondere Gasleitungsrohren aus Kunststoff, dienen nach dem Stand der Technik häufig Fittings, die ebenfalls im wesentlichen aus Kunststoff bestehen und die auf ihrer Innenfläche eine elektrische Spule aus leitendem Material aufweisen. Die Spule wird zum Verbinden der Rohrenden mittels des Fittings mit einem so großen Schweißstrom beaufschlagt, daß der Kunststoff im Fitting und auf den Rohrenden verschmelzen und anschließend aushärten kann. Die Kunststoffteile bestehen insbesondere aus Polyäthylen. - Ein Problem bei diesem Schweißverfahren, welches auch als Heiß-Siegelverfahren aufgefaßt werden kann, besteht in dem richtigen Schmelzgrad des Kunststoffs. Wenn dieser zu wenig schmilzt, tendiert die Verbindung der Rohrenden zu Undichtigkeiten. Andererseits kann ein zu starkes Schmelzen des Kunststoffs zu unerwünschten Verformungen führen und sogar den Fitting teilweise verbrennen. Erschwerend kommt hinzu, daß die Schweißung für verschiedene Rohrdurchmesser und Fittingdurchmesser zu optimieren ist und dabei die Materialeigenschaften verschiedener Kunststoffe zu berücksichtigen sind. Auch der Innendruck, dem die verschweißten Rohre betriebsmäßig standhalten sollen, kann zur Einstellung eines optimalen Schweißfaktors berücksichtigt werden. Zu diesem Zweck wird auch dem Umgebungstemperatur während des Schweißvorgangs in Rechnung gestellt.

Bei einem aus der Praxis bekannten Elektro-Schweißgerät wird in Abhängigkeit von den Daten des zu schweißenden Rohrs und von der Umgebungstemperatur die Schweißzeit vorgegeben, die aus einer inkremental gebildeten Grundzeit von der Umgebungstemperatur variabel gebildet wird. Die Schweißspannung, welche den Schweißstrom durch die Spule des Fittings treibt, wird in Abhängigkeit von den Daten des Fittings, insbesondere dessen Durchmesser, vorgegeben und unabhängig von der Bildung der Schweißzeit konstant gehalten. Nachteilig ist dabei, daß die Spannung von Generatoren, welche den Schweißstrom erzeugen, verschiedene Kurvenformen aufweisen kann, welche von der idealen Sinusform abweicht. Die Regelung der Spannung beruht jedoch dabei auf einer Messung, die eine Sinusform bei einer bestimmten Frequenz voraussetzt. Daher kann ein solches Gerät auf eine für den optimalen Schweißfaktor nicht geeignete Spannung einregeln. Die Abschaltung der Spannung erfolgt dabei von dieser unabhängig zeitgesteuert. Die Abschaltung kann nicht ohne

weiteres kontrollierbaren Fehlern unterworfen sein, da die die Zeitdauer bestimmenden Daten mit Tasten in das Elektroschweißgerät eingegeben werden. In dieser Weise erfolgt die Eingabe des Rohrrinnendrucks, der Umgebungstemperatur sowie des Rohrdurchmessers. Es ist also bei diesem Elektroschweißgerät nachteilig, daß durch falsche Spannungsmessung und/oder falsche Eingabe mittels der Tasten die Gefahr besteht, daß die Schweißung nicht optimal durchgeführt wird, ohne hierüber eine unmittelbare Kontrolle zu erlauben.

Bei einem zum Stand der Technik gehörenden Elektro-Schweißgerät der eingangs genannten Gattung werden Eingabebefehle weitgehend dadurch vermieden, daß das Elektro-Schweißgerät einen Abtaster für eine Kennkarte aufweist, die mit dem Heizwendel-Fitting verbunden ist und von dieser die von dem Elektroschweißgerät zu verarbeitenden Daten abtastet. Diese Daten können über einen Pulsformer und einen Dekodierer sowie einen Prüfschaltkreis für die abgelesenen Daten in einen Eingang eines Reglers eingegeben werden, welcher den Meßstrom regelt. Generell soll der Regler die Intensität und die Dauer des Heizvorgangs bzw. der Schweißung regeln. Mit dem Abtaster können von der Kennkarte beispielsweise in Form eines Strichcodes die in die Regelung eingehenden Parameter, wie Durchmesser des Heizwendel-Fittings, Wandstärke, elektrischer Widerstand des Heizwendels, Fittinglänge, Art des Kunststoffs, abgetastet werden. Außerdem wird mit einem Umgebungstemperaturfühler die Temperatur des Heizwendel-Fittings zu Beginn der Schweißung bestimmt und als elektrisches Signal in einen Eingang des Reglers eingespeist, in dem das Schweißprogramm entsprechend der gemessenen Temperatur geändert wird. Ausgänge des Reglers sind an eine Leistungsstufe angeschlossen, welche den Schweißstrom für den Heizwendel-Fitting erzeugt, sowie an Überwachungsschaltkreise, die mit einer Anzeigeeinrichtung für Betriebsdaten in Verbindung stehen. Der Schweißstrom wird über eine Rückführschleife zu dem Regler zurückgeführt und auch in die Überwachungsschaltkreise eingespeist. Bei einer Störung des Schweißvorgangs erzeugen die Überwachungsschaltkreise Signale, die mit der Anzeigeeinrichtung angezeigt werden und mit einem Schalter den laufenden Betrieb stoppen (FR-PS 25 72 328). - Nachteilig kann bei diesem Elektro-Schweißgerät die Bildung und Veränderung des Schweißprogramms in dem Regler sein, in dem eine Fülle von einzelnen Parametern eingespeist sind, die zu dem Schweißprogramm zu verknüpfen sind, damit der Regler mit dem annähernd optimalen Schweißfaktor die Schweißleistung über den Schweißstrom

und die Schweißzeitdauer regeln kann.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Elektro-Schweißgerät zu schaffen, welches mit hoher Sicherheit eine ordnungsgemäße Schweißung mit annähernd optimalem Schweißfaktor ohne umständliche Bildung bzw. Veränderung eines Schweißprogramms erlaubt.

Diese Aufgabe wird durch die Ausbildung des Elektro-Schweißgeräts mit den in dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebenen Merkmalen gelöst.

Das Lösungsprinzip besteht darin, daß mit dem Elektro-Schweißgerät die für den optimalen Schweißfaktor maßgebende Größe, nämlich die Soll-Schweißarbeit, direkt durch Abtastung eingespeist wird und daß in dem Regler diese Soll-Schweißarbeit mit der jeweils aktuellen Ist-Schweißarbeit verglichen wird, so daß die Schweißarbeit beendet wird, wenn die Ist-Schweißarbeit die Soll-Schweißarbeit erreicht hat. Durch die Abtastung insbesondere eines Strichcodes, welcher die Soll-Schweißarbeit-Daten umfaßt, können Irrtümer bei der Eingabe praktisch nicht auftreten. Die Ist-Schweißarbeit kann mit technisch unkomplizierten Mitteln nach Anspruch 3 erfaßt werden, wonach mindestens ein integrierter Schaltkreis als Effektivwertmesser der Schweißspannung und des Schweißstroms mit einem die Schweißleistung bildenden Rechner in Verbindung steht. In dem Rechner brauchen die genannten Effektivwerte lediglich multiplikativ verknüpft zu werden.

Zur noch besseren Annäherung an den optimalen Schweißfaktor und Erhalt der Vorteile der sicheren Datenerfassung in dem Elektro-Schweißgerät und der unkomplizierten Regelung zeichnet sich das Schweißgerät nach Anspruch 2 aus durch einen Umgebungstemperaturfühler sowie einen Rechner, der von dem Abtaster über den Umsetzer mit normierten Soll-Schweißarbeit-Daten des Fittings beaufschlagt wird und Signale einer Temperatur-korrigierten Soll-Schweißarbeit in den weiteren Eingang des Reglers einspeist. - Es wird also durch den Umgebungstemperaturfühler die normierte, d.h. auf eine bestimmte Referenztemperatur bezogene Soll-Schweißarbeit in Abhängigkeit von der aktuellen Umgebungstemperatur korrigiert. Im übrigen läuft die Regelung der Schweißleistung über den Schweißstrom sowie der Schweißzeitdauer ebenso einfach wie nach dem eingangs erläuterten Prinzip ab.

Während die Soll-Schweißarbeit ein primär die Regelung der Schweißleistung bestimmender Parameter ist, werden weitere Parameter nur sekundär zur Sicherung der ordnungsgemäßen Schweißung auch unter ungünstigen Bedingungen erfaßt und ausgewertet, um den Schweißvorgang zu sperren bzw. zu stoppen, wenn bestimmte Grenzwerte überschritten werden. Zusätzlich erfolgt eine

selbsttätige Fixierung dieser Abweichungen bzw. Störungen in Form eines Protokolls.

Nach Anspruch 4 ist das Elektro-Schweißgerät so ausgebildet, daß der Schweißvorgang erst beginnt, wenn der angeschlossene Heizwendel-Fitting tatsächlich einen Widerstandswert des Heizwendels aufweist, welcher mit einem vorgegebenen Wert praktisch übereinstimmt. Hierzu ist vorgesehen, daß der Abtaster für die Fittingdaten über den Umsetzer Daten des auf eine Bezugstemperatur von insbesondere 20° C bezogenen Sollwiderstands des Fittings sowie einen Temperaturfaktor des Widerstands erfaßt und in einen Speicher einspeichert, daß eine mit dem Umgebungstemperaturfühler verbundene Korrektur- und Vergleichseinrichtung mit dem Speicher sowie mit einem an den Fitting angeschlossenen Widerstandsmeßkreis in Verbindung steht, den damit gemessenen Istwiderstand mit dem auf die Umgebungstemperatur umgerechneten Sollwiderstand vergleicht und bei Abweichung über einer Toleranz eine Sperr-einrichtung auslöst. - Damit kann der Schweißvorgang erst beginnen, wenn verifiziert wurde, daß der Heizwendel-Fitting in Ordnung ist, d.h. den vorgesehenen Widerstandswert aufweist, jedoch keinen Kurzschluß oder Unterbrechung hat.

Weiterhin sind zur Überwachung sekundärer Größen oder Parameter nach den Ansprüchen 5 und 7 strukturelle Maßnahmen vorgesehen, mit welchen Grenzwerte der Schweißspannung sowie der Schweißzeit abgetastet und mit den entsprechenden Istwerten verglichen werden. Fest vorgegebene Grenzwerte der Eingangsspannung und deren Frequenz werden hingegen fest in dem Gerät gespeichert und mit den darin erfaßten Istwerten verglichen. Wenn einer der Istwerte den zugehörigen unteren Grenzwert unterschreitet oder den oberen Grenzwert überschreitet, wird eine Sperr-einrichtung ausgelöst, welche den Schweißvorgang stoppt. Außerdem erfolgt nach Anspruch 8 mit der Meldeeinrichtung eine Meldung und ein Ausdruck mit einem protokollierenden Drucker.

Nach Anspruch 9 können in nicht flüchtigen Speichern auch die ordnungsgemäßen Ist-Daten des Schweißvorgangs zwischengespeichert werden und mit dem protokollierenden Drucker ausgedruckt werden.

Zu der Erfindung gehören auch Heizwendel-Fittings zu der Verwendung bei einem der voranstehend beschriebenen erfindungsgemäßen Elektro-Schweißgeräte, wobei auf den Heizwendel-Fittings die mit dem Abtaster des Elektro-Schweißgeräts abtastbaren Daten in Form eines Strichcode aufgebracht sind.

Die Erfindung wird im folgenden anhand einer Zeichnung mit einer Figur erläutert, in der ein schematisiertes Blockschaltbild des Elektro-Schweißgeräts dargestellt ist.

In Fig. 1 ist ein zum Verschweißen mit Kunststoffrohren vorgesehener Heizwendel-Fitting mit 1 bezeichnet. Er weist mit seinem Heizwendel verbundene Anschlüsse h1 und h2 auf. Auf seiner Außenseite ist ein Etikett 2 mit Daten in Form eines Strichcodes aufgebracht.

Die Daten können von einem zudem Elektro-Schweißgerät gehörenden Abtaster 3 abgegriffen werden, der insbesondere als Lichtgriffel ausgebildet sein kann. Ein Ausgang des Abtasters ist an einen Umsetzer 4 angeschlossen, welcher die abgetasteten Daten zur Weiterverarbeitung umsetzt und dekodiert. Ausgänge des Umsetzers sind mit X0 bis X6 bezeichnet. Jeder dieser Ausgänge ist bestimmten Daten durch die interne Organisation des Umsetzers zugeordnet. Der Umsetzer kann insbesondere durch eine kleine Zentralrechnereinheit verwirklicht sein. Ein weiterer Eingang des Umsetzers ist mit einem Temperaturfühler 5 verbunden, der die jeweilige Umgebungstemperatur erfaßt.

Mit dem Abtaster 3 wird von dem Strichcode des Etiketts insbesondere eine normierte Soll-Schweißarbeit für den betreffenden Fitting abgestastet, der von dem Ausgang X0 des Umsetzers 4 in einen Rechner 6 zur Bildung einer Temperatur-korrigierten Soll-Schweißarbeit eingespeist wird. Hierzu wird mit dem Temperaturfühler die Umgebungstemperatur des Fittings erfaßt und über den Umsetzer 4 ebenfalls in den Rechner 6 über die Leitung X_i eingespeist. Signale entsprechend der Temperatur-korrigierten Soll-Schweißarbeit werden in einen ersten Eingang 7 als Sollwerteingang eines Reglers 8 eingespeist, der die Schweißleistung für eine Schweißdauer steuert und damit die Ist-Schweißarbeit einregelt. Die Regelung erfolgt im einzelnen durch Kontrolle des Effektivwerts des Schweißstroms bei gleichzeitiger Kontrolle durch Rückführung des Schweißstroms und der Schweißspannung. Die Effektivwerte des Schweißstroms und der Schweißspannung, die mit integrierten Schaltkreisen 9, 10 gebildet werden, werden dazu in den mit einem Rechner 11 zur Errechnung der Ist-Schweißarbeit verbundenen Regler 8 eingespeist. Weitere Eingänge des Reglers befinden sich an einer Schnittstelle 12 zwischen dem Rechner 11 und dem Regler 8.

Es sei an dieser Stelle bemerkt, daß der Rechner 6 für die Soll-Schweißarbeit, der Rechner 11 für die Ist-Schweißarbeit sowie der Regler 8 und weitere Funktionsgruppen, die noch weiter unten erläutert werden, durch eine Mikroprozessoreinheit mit internen Speichern (EPROM und RAM) sowie einer Ablaufsteuerung realisiert sein können.

Zurückkommend auf Fig. 1 steht ein nicht im einzelnen dargestellter Ausgang des Reglers 8 mit einer Leistungsstufe 13 in Verbindung, die den von dem Regler vorgegebenen Schweißstrom I_{Schw} so-

wie die Schweißspannung U_{Schw} abgibt. Die Leistungsstufe wird hierzu mit einer Eingangsspannung beaufschlagt, die nur als Teil der gesamten Stromversorgung in der Zeichnung angedeutet ist. Der Regler 8 und die Leistungsstufe 13 stehen noch mit einer Sperreinrichtung 14 in Verbindung, welche bei Betätigung eines Startknopfes 15 den Schweißstrom initiiert, bis ein den Schweißstrom abschaltendes Signal von dem Regler 8 oder ein anderes sperrendes Signal über einen Sperreingang 16 in die Sperreinrichtung gelangt.

Zu dem Elektro-Schweißgerät gehört weiter ein von einem nicht dargestellten Taktgenerator gespeister Zähler 17, der die Schweißzeit hochzählt, solange ein Schweißstrom von der Leistungsstufe 13 abgegeben wird und der den Zählvorgang beendet, wenn der Schweißstrom durch die Sperreinrichtung 14 gestoppt wird. Ausgänge des Zählers sind mit Z0 und Z1 bezeichnet. Von dem Ausgang Z0 wird ein Schweißzeitsignal in den Rechner 11 eingespeist. Der Ausgang Z1 stellt ein gleiches Schweißzeitsignal für einen weiter unten besprochenen Überwachungsvorgang zur Verfügung, während die oben besprochene Struktur im wesentlichen zur primären Erfassung der Soll-Schweißarbeit und der auf dieser beruhenden Regelung der Ist-Schweißarbeit dient. Zur sekundären Überwachung verschiedener Größen, die für eine sichere Durchführung des Schweißvorgangs von Bedeutung sein können, sind eine Widerstandskorrektur- und Vergleichseinrichtung 18 sowie Überwachungseinrichtungen 19 - 22 für die Eingangsspannung, die Frequenz, die Schweißzeit und die Schweißspannung vorgesehen. Die Ausgänge dieser Überwachungseinrichtungen sind über ein UND-Glied 23 - zusammengeführt an eine Meldeeinrichtung 24, die durch einen Summer realisiert werden kann, einen protokollierenden Drucker 25 sowie an die Sperreinrichtung 14 über den Sperreingang 16 angeschlossen.

Mit der Widerstandskorrektur- und Vergleichseinrichtung 18 wird kontrolliert, ob der von dem Etikett 2 abgestastete Wert des Widerstands des Heizwendel-Fittings mit dem tatsächlichen Widerstandswert übereinstimmt, da bei größeren Abweichungen mit keiner zuverlässigen Schweißung mehr gerechnet werden kann, obwohl von dem Regler die Ist-Schweißarbeit gleich der abgetasteten und Umgebungstemperaturkorrigierten Soll-Schweißarbeit eingeregelt wird. Zur Überprüfung des Widerstands ist ein Widerstandsmeßkreis 27 an die Anschlüsse h1 und h2 des Heizwendels angeschlossen. Der damit erfaßte Istwert des Widerstands wird in die Widerstandskorrektur- und Vergleichseinrichtung 18 über einen Eingang 28 eingespeist. Die Widerstandskorrektur- und Vergleichseinrichtung 18 steht weiter mit einem Speicher 29 intern in Verbindung, in welchen aus dem Um-

setzer 4 von dem Etikett erfaßte Daten des auf eine Bezugstemperatur bezogenen Sollwiderstands des Fittings sowie ein Temperaturfaktor des Widerstands eingelesen werden. Mit dem Temperaturfaktor wird der Widerstandswert, der mit der Widerstandsmeßeinrichtung 27 erfaßt wurde, in der Widerstandskorrektur- und Vergleichseinrichtung 18 korrigiert, so daß der auf die Bezugstemperatur bezogene Istwiderstand mit dem auf die gleiche Bezugstemperatur von beispielsweise 20° C bezogene Sollwiderstand verglichen werden kann. Wenn das Vergleichsergebnis innerhalb von Grenzwerten liegt, die auch als Toleranzwerte bezeichnet sind, wird der Schweißvorgang über einen Freigabeeingang 30 der Sperreinrichtung 14 freigegeben. Im umgekehrten Falle, wenn der erfaßte umgerechnete Istwiderstand nicht zutrifft, erfolgt eine Sperrung über das UND-Glied 23 und den Sperreeingang 18 der Sperreinrichtung 14.

Weiterhin ist eine Überwachung der Eingangsspannung, die in einen Eingang der Eingangsspannungsüberwachungseinrichtung 19 eingespeist wird, durch Vergleich mit fest vorgegebenen Grenzwerten der Eingangsspannung vorgesehen, die von einem Speicher X3 als Daten in die Eingangsspannungsüberwachungseinrichtung 19 eingegeben werden. Die Eingangsspannung wird außerdem auf ihre Frequenz in grundsätzlich gleicher Weise mit der Frequenzüberwachungseinrichtung 20 überwacht. Hierzu werden die in einem Speicher X4 eingespeicherten Grenzwerte der Frequenz in einen zugehörigen Eingang der Frequenzüberwachungseinrichtung eingespeist. Die Eingangsspannungsüberwachungseinrichtung 19 kann im Unterschied zu einer Schweißspannungsüberwachungseinrichtung 22 als Spannungsspitzenwertüberwachungseinrichtung ausgebildet sein. Die Schweißspannungsüberwachungseinrichtung 22 erhält an einem Eingang den Effektivwert der Schweißspannung U_{Schw} und an einem weiteren Eingang die von dem Etikett 2 abgetasteten zugehörigen Grenzwerte der Schweißspannung, die an dem Ausgang X8 des Umsetzers 4 anstehen. Mit der Schweißzeitüberwachungseinrichtung 21 wird die Ist-Schweißzeit, die mit dem Zähler 17 gezählt wird und an dessen Ausgang Z1 ansteht, mit Grenzwerten der Schweißzeit verglichen, welche von einem Ausgang X5 des Umsetzers 4 in die Schweißzeitüberwachungseinrichtung eingeleitet werden. Durch den Vergleich der Ist-Schweißzeit mit den Grenzwerten der Soll-Schweißzeit kann zusätzlich überprüft werden, ob Fehler wie Heizwendel-Kurzschluß oder mangelhafte elektrische Kontaktierung des Heizwendels bei der Schweißung vorlagen. Hierdurch und durch die Überwachung der anderen genannten Parameter mit der Eingangsspannungsüberwachungseinrichtung 19, der Frequenzüberwachungseinrichtung 20

und der Schweißspannungsüberwachungseinrichtung 22 kann ein bestmögliches Schweißergebnis gewährleistet werden.

Mit dem Drucker 25 werden nicht nur die Grenzwerte überschreitende Abweichungen der überwachten Betriebsparameter wie der Eingangsspannung und der Schweißspannung, der Frequenz der Eingangsspannung sowie der Schweißzeitdauer protokolliert, so daß eine Manipulation der Schweißung durch Nachschweißung aus dem ausgedruckten Protokoll entnommen werden kann, sondern auch die normalen Funktionen des Elektro-Schweißgeräts. Hierzu werden unter anderem die Schweißspannung und der Schweißstrom sowie die Schweißzeitdauer in einem nicht flüssigen Speicher 31 zwischengespeichert. Der Speicher 31 gibt die zwischengespeicherten Werte bei Ausdruck des Protokolls mit dem Drucker 25 und an Drucker ab, wobei der Ausdruck in beliebig vorgegebenen Zeitabständen, z.B. täglich, erfolgen kann, da den ausgedruckten Werten zusätzlich eine Kennnummer sowie das Datum und die Uhrzeit jedes Schweißvorgangs mit nicht dargestellten Mitteln zugeordnet wird.

Durch eine im einzelnen nicht dargestellte Ablaufsteuerung werden zunächst mit dem Abtaster 3 die in dem Strichcode des Etiketts 2 gespeicherten Daten abgetastet und umgesetzt, wonach diese Daten auf einer nicht dargestellten Anzeigevorrichtung, aber auch bei entsprechender Steuerung durch den Drucker 25 angezeigt werden können. Zugleich mißt das Elektro-Schweißgerät mit dem Temperaturfühler 5 die Umgebungstemperatur und errechnet aus dem gleichzeitig mit dem Widerstandsmeßkreis 27 gemessenen aktuellen Widerstand des Heizwendels den auf eine Bezugstemperatur bezogenen Istwert, der mit einem Widerstandssollwert verglichen werden kann. Außerdem wird mit dem Rechner 6 die auf die Umgebungstemperatur bezogene Soll-Schweißarbeit errechnet, die auf der abgetasteten Soll-Schweißarbeit für eine bestimmte Umgebungstemperatur beruht. Auch die zulässigen Grenzen der Schweißzeit werden abgetastet, erforderlichenfalls mit der Umgebungstemperatur korrigiert, wozu ebenfalls der Rechner 6 dienen kann, und in einen Eingang der Schweißzeitüberwachungseinrichtung 21 eingespeist. Dieser Eingang ist hier als zu dem Ausgang X5 des Umsetzers 4 gehörend angedeutet.

Nach Betätigung der Starttaste 15 werden der eingelesene korrigierte Widerstandswert mit dem Widerstandssollwert in der Widerstandskorrektur- und Vergleichseinrichtung 18 verglichen, und es erfolgt bei Identität innerhalb vorgegebener Grenzwerte die Auslösung des Schweißvorgangs über den Freigabeeingang 28 der Sperreinrichtung 14. Während der Schweißung regelt der Regler 8 den

Schweißstrom I_{Schw} sowie die Schweißspannung U_{Schw} und damit die Schweißleistung unter Berücksichtigung der von dem Zähler 17 gezählten Schweißzeit der Schweißarbeit. Wenn die Ist-Schweißarbeit die in den Eingang 7 eingespeiste Soll-Schweißarbeit erreicht, schaltet der Regler über die Sperreinrichtung 14 die Leistungsstufe 13 ab. Während der Schweißung werden die in die Überwachungseinrichtungen 19-22 eingegebenen Istwerte ständig überwacht. Bei Abweichung eines dieser Werte von den vorgegebenen Grenzwerten erfolgt die Abschaltung des Schweißvorgangs über die Sperreinrichtung 14 mit Klartextmeldung und Angabe der Uhrzeit und des Datums. Durch die regelmäßigen Ausdrücke der Klartextmeldungen mit dem Drucker 25 wird die Sicherheit der Schweißungen insgesamt kontrollierbar.

Ansprüche

1. Elektro-Schweißgerät zum selbsttätigen Schweißen von Heizwendel-Fittings im wesentlichen aus Kunststoff, mit einem Abtaster für Fittingdaten, der über einen Umsetzer mit einem Eingang eines Reglers in Verbindung steht, welcher über eine Leistungsstufe die Schweißleistung für eine Schweißzeitdauer steuert,

dadurch gekennzeichnet,

daß der Abtaster (3) und der Umsetzer (4) zur Abtastung von Soll-Schweißarbeit-Daten des Fittings (1) eingerichtet sind, daß wenigstens ein weiterer Eingang (bei 12) des Reglers (8) mit Schaltkreisen (Rechner 11) verbunden ist, welche Signale der Ist-Schweißarbeit aus der erfaßten Schweißleistung sowie aus der Ist-Schweißzeit generieren.

2. Elektro-Schweißgerät nach Anspruch 1, **gekennzeichnet durch**

einen Umgebungstemperaturfühler (5) sowie einen Rechner (6), der von dem Abtaster über den Umsetzer mit normierten Soll-Schweißarbeit-Daten des Fittings (1) beaufschlagt wird und Signale einer Temperatur-korrigierten Soll-Schweißarbeit in den Eingang (7) des Reglers (8) einspeist.

3. Elektro-Schweißgerät nach Anspruch 1,

gekennzeichnet durch

mindestens einen integrierten Schaltkreis (9, 10) als Effektivwertmesser der Schweißspannung und des Schweißstroms, der mit einem die Schweißleistung bildenden Rechner (11) in Verbindung steht.

4. Elektro-Schweißgerät nach Anspruch 1 und 2,

dadurch gekennzeichnet,

daß der Abtaster (3) für die Fittingdaten über den Umsetzer (4) Daten des auf eine Bezugstemperatur bezogenen Sollwiderstands des Fittings (1) sowie einen Temperaturfaktor des Widerstands erfaßt und in einen Speicher (29) einspeichert, daß eine mit

dem Umgebungstemperaturfühler (5) in Verbindung stehende Korrektur- und Vergleichseinrichtung (18) mit dem Speicher sowie mit einem an den Fitting (1) angeschlossenen Widerstandsmeßkreis (27) in Verbindung steht, den damit gemessenen Istwiderstand mit dem auf die Umgebungstemperatur umgerechneten Sollwiderstand vergleicht und bei Abweichung außerhalb Grenzwerten eine Sperreinrichtung (14) auslöst.

5. Elektro-Schweißgerät nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet,**

daß der Abtaster (3) die Fittingdaten einschließlich Grenzen der Schweißspannung erfaßt, und daß eine Spannungsüberwachungseinrichtung (22) vorgesehen ist, welche die Grenzen der Schweißspannung und der Ist-Schweißspannung vergleicht und die Sperreinrichtung (14) bei Über- bzw. Unterschreiten der Grenzen auslöst.

6. Elektro-Schweißgerät nach Anspruch 1 oder 5,

dadurch gekennzeichnet,

daß Speicher (X_3 , X_4) für Grenzdaten der Eingangsspannung sowie deren Frequenz an eine Eingangsspannungsüberwachungseinrichtung (19) bzw. eine Frequenzüberwachungseinrichtung (20) angeschlossen sind, welche die Grenzdaten mit Istdaten der Eingangsspannung und deren Frequenz vergleichen und bei Über- bzw. Unterschreiten der Grenzdaten die Sperreinrichtung (14) auslösen.

7. Elektro-Schweißgerät nach einem der Ansprüche 1, 5 oder 6,

dadurch gekennzeichnet,

daß der Abtaster (3) die Fittingdaten einschließlich Grenzen der Schweißzeit bezogen auf einen Soll-Schweißstrom erfaßt und daß eine Schweißzeitüberwachungseinrichtung (21) vorgesehen ist, die die Grenzen mit der Ist-Schweißzeit vergleicht und bei Über- bzw. Unterschreiten der Grenzen die Sperreinrichtung (14) auslöst.

8. Elektro-Schweißgerät nach einem der vorangehenden Ansprüche,

gekennzeichnet durch

eine Meldeeinrichtung (24) und einen protokollierenden Drucker (25), die von der an den Widerstandsmeßkreis (27) angeschlossenen Widerstandskorrektur- und Vergleichseinrichtung (18), den Spannungsüberwachungsüberwachungseinrichtungen (19, 22), der Frequenzüberwachungseinrichtung (20) des Umgebungstemperaturfühlers (5) und der Schweißzeitüberwachungseinrichtung (21) gesteuert werden.

9. Elektro-Schweißgerät nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

daß nicht flüchtige Speicher (31) vorgesehen sind,

In die die Ist-Daten des Schweißvorgangs eingespeichert sind und welche den protokollierenden Drucker (25) steuern.

10. Heizwendel-Fittings zur Verwendung bei einem Elektro-Schweißgerät nach einem der Ansprüche 1-9,

5

dadurch gekennzeichnet,

daß die mit dem Abtaster (3) des Elektro-Schweißgeräts abtastbaren Daten auf dem Heizwendel-Fitting (1) in Form eines Strichcode (Etikett 2) aufgebracht sind.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

7

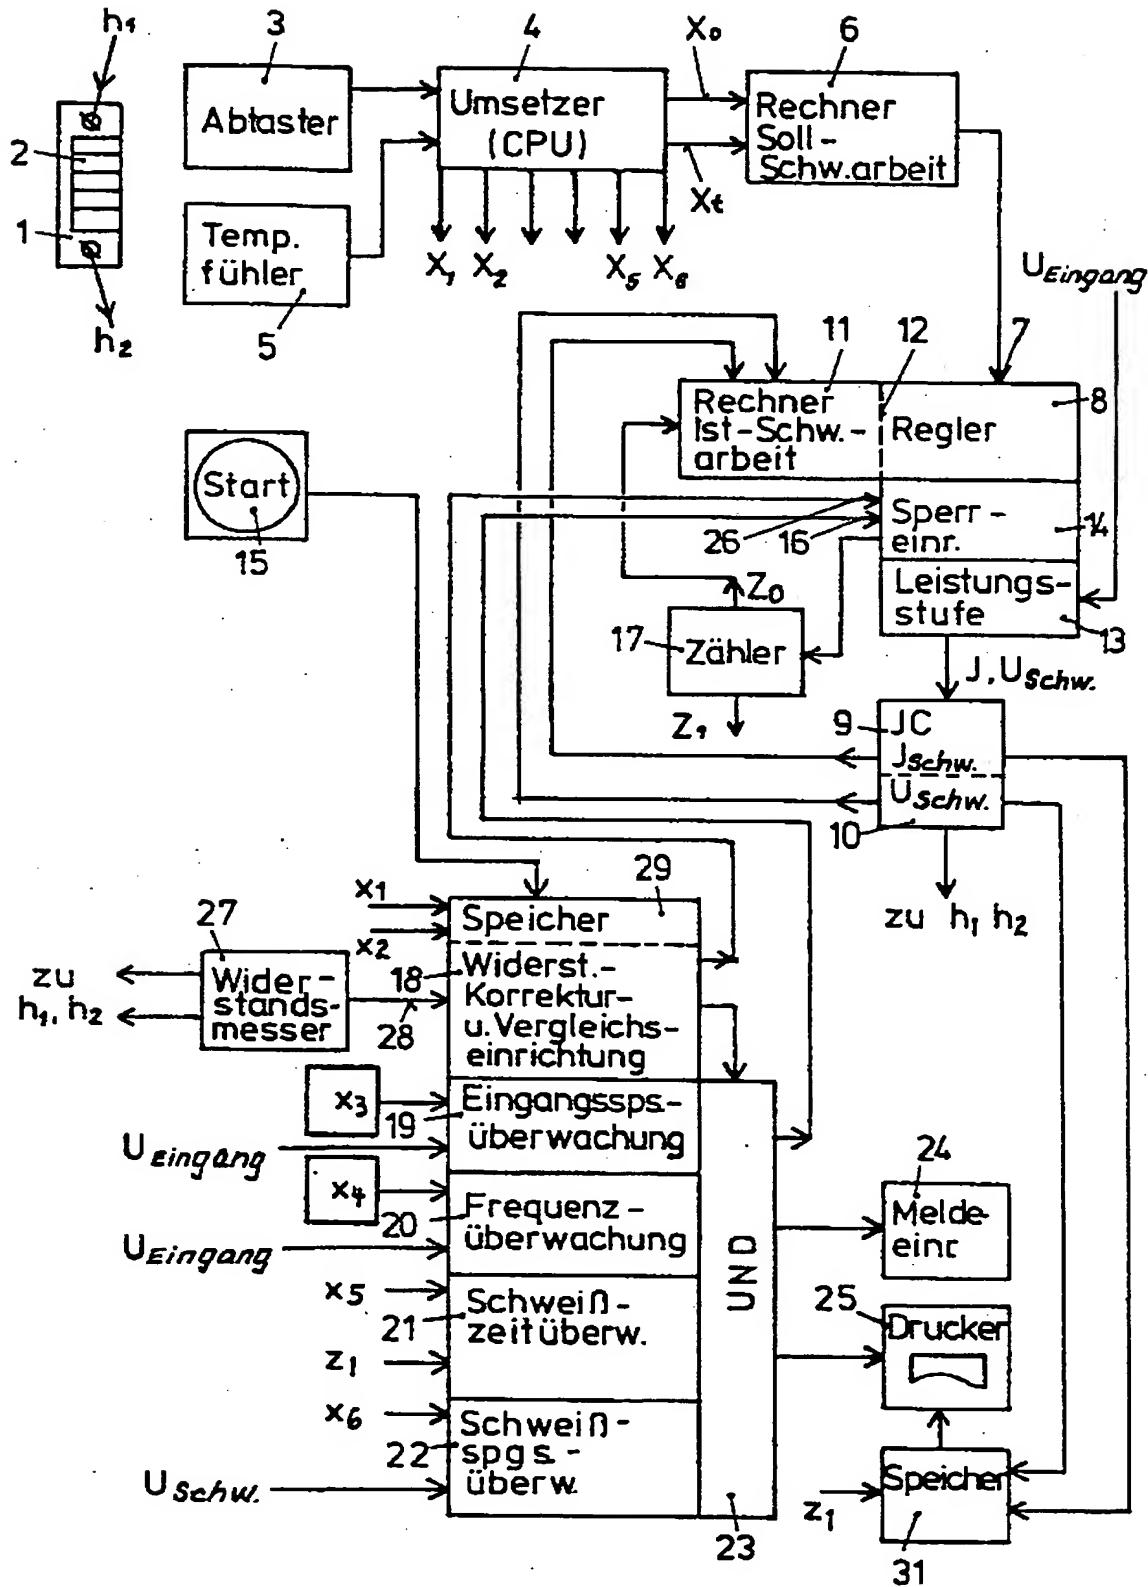


Fig. 1